



Генеральный каталог

www.italmodular.com



modular storage solutions



На протяжении более 50 лет компания ITALMODULAR способствует организации и оптимизации труда людей и предприятий, внося в работу страсть, технологию, качество и надежность. Эта промышленная компания с самого начала зарекомендовала себя как надежного партнера в разработке высокоинновационных модульных решений и систем для рационализации и организации складского пространства в любом рабочем помещении. Приобретенный опыт, постоянное инвестирование в технологию и человеческие ресурсы, система обслуживания на международном уровне позволяют компании считаться достойным ориентиром в те времена, когда становятся обязательными такие факторы, как новизна, качество и сервис. Это высокоэффективное объединение, направляющее собственный опыт на поиск инновационных и абсолютно надежных решений, способных всегда удовлетворить самые разнообразные требования каждого Заказчика.



im|92

Навесные скользящие стеллажи	р. 270
Easy Compact	р. 276
Модульные стеллажи	р. 278
Экспозиционные тележки	р. 284
Модульные тележки	р. 284
Поддон	р. 287

im|09

Подвесные пути	р. 290
Рамы	р. 296
Вешала	р. 300

im|97

Protect Line	р. 304
Защита углов и краев	р. 307



Сборка без использования
специальных инструментов



Быстрая сборка



Выполняется по проекту



Продукция соответствует стандартам



Регулируемые по высоте полки, каждые 15 см



Максимальная грузоподъемность
подвижного модуля



Максимальная грузоподъемность полки



Решетки, которые можно мыть в
посудомоечной машине



Подходит для охлаждаемых помещений



Анодированный алюминий



Нержавеющая сталь AISI 304



Гарантия



Быстрая и простая уборка помещения



Термоусадочная пленка



Перерабатываемые материалы



СТЕЛЛАЖИ | ТЕЛЕЖКИ



Модульные стеллажи и тележки системы IM 92 являются идеальным решением для всех, кто нуждается в организации, транспортировке, экспозиции и увеличении имеющегося складского помещения с соблюдением гигиенических требований. Система IM 92 может применяться в следующих областях: от кейтеринга до гостиничного хозяйства, от холодильных камер до всех пищевых отраслей, от фармацевтики до складов вообще. Изготовление стеллажей полностью из сплава анодированного алюминия или нержавеющей стали обеспечивает их длительную устойчивость к коррозии, вызванной водой или влажностью, и высокий уровень гигиены. Будучи устойчивыми и прочными, они не нуждаются в специальных креплениях или анкеровке и выдерживают тяжелые нагрузки с минимальным изгибом. Чрезвычайная легкость и быстрота монтажа, достигнутая благодаря гнездовой системе, запатентованной компанией Italmodular, позволяет быстро и легко собрать стеллажи без использования инструментов. Элегантный дизайн и широкий ассортимент стандартных размеров обеспечивают широкое применение стеллажей и создание множества различных комбинаций, позволяя значительно сэкономить пространство и гарантируя отличное соотношение цены и качества.



im|92



навесной скользящий стеллаж



Оптимизация пространства.
Первая стеллажная система,
которая перемещает границы
имеющегося пространства.
Возможность увеличения
поверхности складирования в
одном помещении на 90%.

Эта новая модель стеллажа является оптимальным решением для организации и увеличения имеющегося в наличии пространства для складирования. Инновационная запатентованная система выдвижения, воздушная, плавная и бесшумная, делает стеллаж идеальным выбором, позволяя увеличить поверхность складирования на 25% - 90% по сравнению с традиционным стеллажом. Стеллаж этой модели, изготовленный из сплава анодированного алюминия и оснащенный полками из полиэтилена, обеспечивает существенную экономию пространства, а также значительную экономию при установке холодильных агрегатов и систем кондиционирования, что сокращает количество используемой электроэнергии. Подвесная система расположения стеллажа относительно пола облегчает и ускоряет процесс уборки, обеспечивая таким образом большую гигиену в помещении. Современный и элегантный дизайн, безопасность и устойчивость, легкость сборки и высокая грузоподъемность, составляющая 100 кг. для каждой полки, делают стеллаж идеальным решением в тех случаях, где существует необходимость организовать и увеличить имеющееся пространство для удовлетворения различных потребностей применения.



Первый выдвижной стеллаж, который может увеличить пространство для складирования на 90% по сравнению со стационарным стеллажом.



Плавная и бесшумная система выдвижения.

Плавность выдвижения и управляемая система открытия и закрытия, безопасная, мягкая и бесшумная.



Система для всех видов применения с возможностью реализации любого размера.

Высокая функциональность системы увеличивает и организует пространство в многочисленных областях применения, а большой выбор стандартных размеров обеспечивает ее широкое использование и создание множества различных комбинаций, позволяя достигнуть значительной экономии пространства.





Максимальная устойчивость и высокая грузоподъемность.

Будучи устойчивыми и прочными, стеллажи не нуждаются в специальных креплениях или анкеровке и выдерживают тяжелые нагрузки с минимальным изгибом. Каждая полка имеет грузоподъемность около 100 кг., что составляет 1.600 кг. на стандартный модуль.



Главные области применения

Пищевая

Промышленное замораживание

Кейтеринг

Гостиничное хозяйство

Фармацевтика

Больницы

Оборудование офисных помещений

Складские помещения

Пример увеличения поверхности складирования с помощью нового выдвижного стеллажа:



модульный стеллаж



навесной скользящий стеллаж

Оптимальное решение для организации и увеличения имеющегося в наличии пространства для складирования.



Простой и быстрый монтаж.

Чрезвычайная легкость монтажа, достигнутая благодаря гнездовой системе, запатентованной компанией Italmodular, позволяет легко и быстро собрать стеллажи без использования инструментов.

Долгий срок службы.

Изготовление системы полностью из сплава анодированного алюминия 20 микрон и оснащение полками из полиэтилена и нетоксичных пластмассовых материалов обеспечивает ее длительную устойчивость к коррозии, вызванной водой или влажностью.






Высокий уровень гигиены.

Гладкие и округленные поверхности, закрытые профили, полное отсутствие мест и щелей, где может скапливаться грязь, а также инновационная подвесная система расположения относительно пола, которая облегчает и ускоряет уборку помещения, обеспечивают высокий уровень гигиены.



Технические данные

(значения, выраженные в мм)

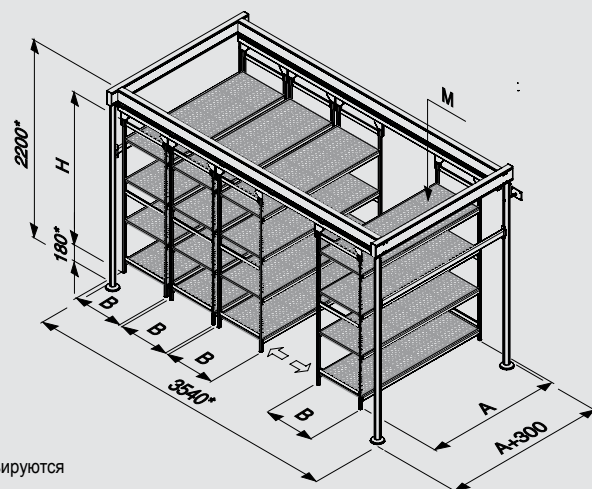

★ : варьируются

Базовая комплектация из 4 стеллажей

Скользкий базовый модуль

★ (Kg)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	N°
400	1505	557	1700	4

Другие возможные комплектации

Скользкий стеллаж

A (mm)	★ (Kg)	B (mm)	H (mm)	N°
532	400	373	1550	3 ÷ 13
620				
708				
798				
886				
974				
1062				
1152				
1240	400	475	1700	3 ÷ 13
1330				
1505				

★ : Максимальная грузоподъемность

A : Длина полки

B : Ширина

H : Высота

N°: Максимальное количество полок

M : Скользящий стеллаж

Опции

Планка защиты от падения.

Разделитель.

Указатель.



Easy Compact



Навесной скользящий стеллаж EASY COMPACT.
Идеальное решение для тех, кто заинтересован в увеличении складского пространства, высоком уровне гигиены и наибольшей экономии.

Эта запатентованная система навесных скользящих стеллажей, называемая EASY COMPACT, представляет собой идеальное решение, когда необходимо организовать, увеличить и наилучшим образом использовать имеющееся пространство, особенно в маленьких и средних по размеру помещениях для хранения продукции, обладающей не очень большим весом. Система позволяет наиболее разумно инвестировать средства, так как она окупается в кратчайшие сроки. Благодаря центральным путям скольжения и двум боковым стеллажам-суппортам эти скользящие стеллажи отличаются большим разнообразием комплектаций, легкостью перемещения товара, оптимальной грузоподъемностью, устойчивостью и высоким уровнем гигиены.



Разная поверхность.

Благодаря регулируемым путям скольжения длина стеллажа может меняться на 400 мм, адаптируя его к различным помещениям. Всего тремя путями разной длины можно достичь длины от 2300 до 2700 мм (пути длиной 2245 мм), от 2700 до 3100 мм (пути длиной 2645 мм), от 3100 до 3500 мм (пути длиной 3045 мм).



Высокий стандарт гигиены.

Два центральных модуля подвешены над полом, что значительно облегчает процесс уборки помещения, обеспечивая высокий уровень гигиены.

Устойчивость и оптимальная грузоподъемность.

Каждый скользящий и стационарный модуль состоит из 4 полок, он обладает большой устойчивостью. Его грузоподъемность составляет 250 кг.

Система, которую можно реализовать в любой комплектации.

Используя два боковых суппорта, можно добавить к системе и стационарные стеллажи. Модульность системы позволяет использовать различные схемы организации имеющегося пространства.




Простота передвижения.

Технические характеристики центральных путей и двух боковых стеллажей-суппортов обеспечивают легкое перемещение товара, оптимизируют и наилучшим образом организуют пространство в любом помещении.



Технические данные

(значения, выраженные в мм)

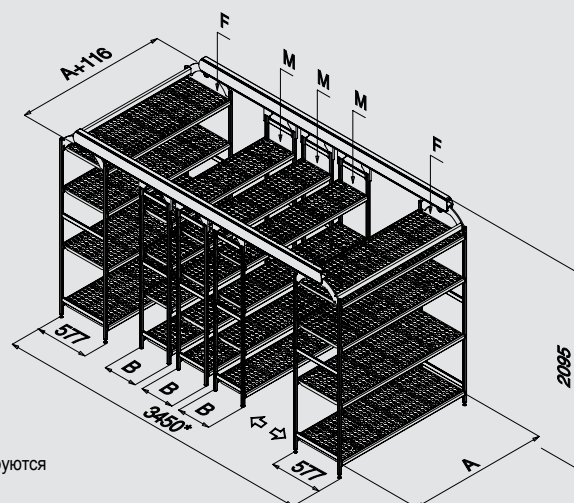

★ : варьируются

Базовая комплектация из 5 стеллажей 2 стационарных стеллажа + 3 скользящих

★ (Kg)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	N°
250	1505	475	2095	4

Другие возможные комплектации

A (mm)	★ (Kg)	B (mm)	H (mm)	N°
974	250	475	2095	4 ÷ 10
1062				
1152				
1240				
1330				
1505				
1682				
1770				
1858				
1946				

- ★ : Максимальная грузоподъемность
- A : Длина полки
- B : Ширина полки скользящего стеллажа
- H : Высота
- N° : Максимальное количество полок
- M : Скользящий стеллаж
- F : Стационарный стеллаж

Опции

Планка защиты от падения.


Разделитель.

Указатель.





im|92



МОДУЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ



Организует пространство по вашему желанию.


Благодаря высокой функциональности эта стеллажная система организует и экономит пространство в любом помещении. Изготовление системы из сплава анодированного алюминия с полками из алюминия, полиэтилена или нержавеющей стали AISI 304 обеспечивает ее длительную устойчивость к коррозии, вызванной водой или влажностью, и высокий уровень гигиены. Качество модульной стеллажной системы IM92 гарантировано международными знаками NF и NSF. Элегантный дизайн, высокая грузоподъемность, максимальная устойчивость, простая и быстрая сборка – вот некоторые особенности этой стеллажной системы, которые вместе с большим выбором стандартных размеров обеспечивают ее широкое применение, позволяя создавать множество различных комбинаций, которые существенным образом экономят пространство, удовлетворяя потребности многочисленных сфер применения. Кроме того, благодаря простому в использовании программному обеспечению “Shelving Optimization”, которое компания Italmodular предоставляет своим дистрибьюторам, можно всего лишь за одну минуту выбрать решение мебелировки, наиболее подходящее для конкретной области применения, получить его изображение в формате 3D, а также соответствующую смету расходов, что позволяет сэкономить время на построение таблиц и бесполезные самостоятельные расчеты.



Оптимальное решение для организации и увеличения имеющегося в наличии пространства для складирования.




Программное обеспечение для автоматического расчета комплектации.
Просто и быстро помогает сделать и увидеть 3D-проект с его примерной стоимостью.

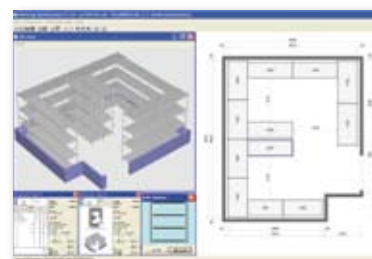

Возможность индивидуализации системы любого размера.

Высокая функциональность системы позволяет организовать и увеличить пространство в многочисленных областях применения, а большой выбор стандартных размеров обеспечивает ее широкое использование и создание множества различных комбинаций, обеспечивая значительную экономию пространства.



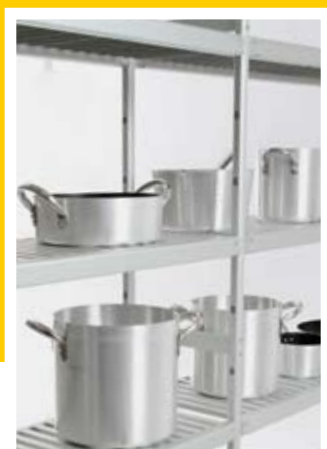

Долгий срок службы.

Изготовление системы из сплава анодированного алюминия 20 микрон с полками из алюминия или полиэтилена, или из нержавеющей стали AISI 304, обеспечивает ее длительную устойчивость к коррозии, вызванной водой или влажностью.

Главные области применения

Пищевая

Промышленное замораживание

Кейтеринг

Гостиничное хозяйство

Фармацевтика

Больницы

Оборудование офисных помещений

Складские помещения

Простой и быстрый монтаж.

Чрезвычайная легкость монтажа, достигнутая благодаря гнездовой системе, запатентованной компанией Italmodular, позволяет легко и быстро собрать стеллажи без использования инструментов.



Стеллажи из нержавеющей стали



Высокий и надежный уровень гигиены.

Гладкие и округленные поверхности, закрытые профили, полное отсутствие мест и щелей, где может скапливаться грязь, обеспечивают высокий уровень гигиены.




Высокая устойчивость и грузоподъемность.

Будучи устойчивыми и прочными, стеллажи не нуждаются в специальных креплениях или анкерровке и выдерживают тяжелые нагрузки с минимальным изгибом. Полка длиной 100 см. имеет грузоподъемность около 200 кг.



Технические данные

(значения, выраженные в мм)

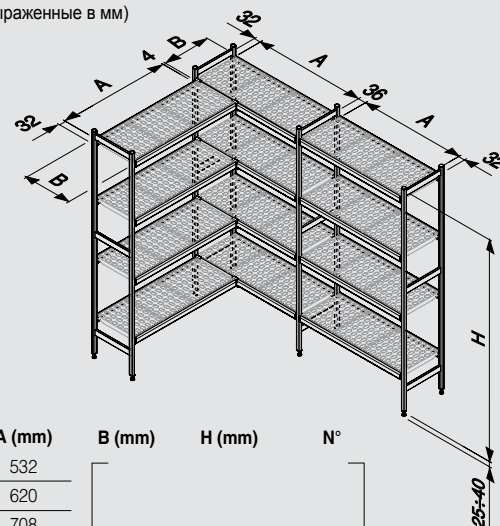

Грузоподъемность (Kg)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	N°
260	532	373 475 577	1550 1700 2000	3 ÷ 13
250	620			
240	708			
230	798			
220	886			
210	974			
190	1062			
170	1152			
150	1240			
140	1330			
120	1505			
110	1682			
100	1770			
90	1858			
80	1946			

Грузоподъемность полки
 A: Длина полки
 B: Ширина
 H: Высота
 N°: Максимальное количество полок

Опции

Крутящиеся колеса с тормозом и без него, Ø 100 мм.



Балка из нержавеющей стали Ø 15 мм для подвешивания колпачков.



Планка защиты от падения.



Разделитель.



Указатель.



Gastronorm



Алюминий



Полиэтилен


Взаимозаменяемость полок.

Полки трех типов, изготавливаемые из анодированного алюминия 20 микрон, полиэтилена и нержавеющей стали AISI 304, отличаются простотой выдвижения, элегантным и современным дизайном и легкостью уборки, что обеспечивает их идеальную гигиену. Кроме того, в моделях шириной 373 мм. и 577 мм. плоскости и решетки могут быть заменены емкостями gastronorm.





im|92





МОДУЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА.

Устойчивое и практичное средство транспортировки

Тележка разработана и изготовлена для транспортировки пищевых продуктов любого типа, но не предназначена для перемещения из зоны разгрузки на склад. Изготовленная из анодированного алюминия, пригодного для взаимодействия с продуктами питания, она отличается высокой прочностью, устойчивостью и практичностью. Шарнирные колеса из оцинкованной стали, оснащенные стопором, обеспечивают высокую безопасность и маневрируемость тележки даже при полной загрузке. Элегантный дизайн, бесшумность и большой выбор стандартных размеров и полок из анодированного алюминия 20 микрон или полиэтилена делают ее оптимальным решением для многочисленных сфер применения.

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ТЕЛЕЖКА.

Функциональное и универсальное экспозиционное решение.

Тележка, предназначенная для экспозиции и хранения продуктов любого типа. Практичная и элегантная система, позволяющая наилучшим образом представить ящики с фруктами и овощами, бутылки с вином, корзинки с хлебом, вазы с цветами и т.д. Изготовленная из анодированного алюминия с возможностью выбора полок из алюминия или полиэтилена, она отличается высокой прочностью, устойчивостью, практичностью и долгим сроком службы. Тележка оснащена 4 шарнирными колесами из оцинкованной стали со стопором, которые обеспечивают ее высокую безопасность и маневрируемость даже при полной загрузке. Простая и быстрая сборка, а также широкая гамма размеров тележки могут удовлетворить любое экспозиционное решение.



Оптимальное решение для транспортировки, выставления и хранения.



Прочность и устойчивость

Выдерживает большой вес с минимальным изгибом. Полка длиной 1152 см. имеет грузоподъемность около 110 кг.



Возможность применения в любом экспозиционном решении.

Практичная и элегантная система, изготавливаемая в широкой гамме размеров, позволяет сэкономить пространство, наилучшим образом представить ящики с фруктами и овощами, бутылки с вином, корзинки с хлебом, вазы с цветами и предложить многие другие экспозиционные решения.

Взаимозаменяемые полки, пригодные для взаимодействия с продуктами питания.

Полки двух типов, изготавливаемые из анодированного алюминия 20 микрон и полиэтилена, отличаются легкостью выдвигания, элегантный и современный дизайн и простота уборки, что обеспечивает их идеальную гигиену и пригодность к взаимодействию с продуктами питания.



Главные области применения

Пищевая

Промышленное замораживание

Кейтеринг

Гостиничное хозяйство



Бесшумность, надежность и высокая маневрируемость даже при полной загрузке.

Тележка оснащена шарнирными колесами из оцинкованной стали со стопором, которые обеспечивают ее высокую безопасность, маневрируемость и бесшумность даже при полной загрузке.

Поддон


Поддон из анодированного алюминия идеален для хранения продовольственных товаров над землей, что предусмотрено гигиеническо-санитарными нормами. Может быть с колесиками или без. Грузоподъемность до 250 кг. Сертифицирован NF и NSF.



Технические данные

(значения, выраженные в мм)


ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ТЕЛЕЖКА.

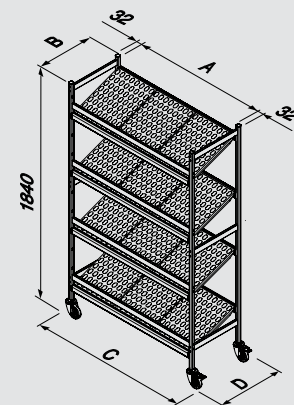

Г (Kg)	A (mm)	C (mm)	B (mm)	D (mm)	N°
160	798	907			
140	886	995			
130	974	1083			
120	1062	1171			
110	1152	1261			
100	1240	1349			
90	1330	1439			
80	1505	1614			

450	500	3 ÷ 5
560	600	


МОДУЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА.



Г (Kg)	A (mm)	C (mm)	B (mm)	D (mm)	N°
180	708	817			
160	798	907			
140	886	995			
130	974	1083			
120	1062	1171			
110	1152	1263			

373	418	2 ÷ 6
475	520	
577	622	

ПОДДОН

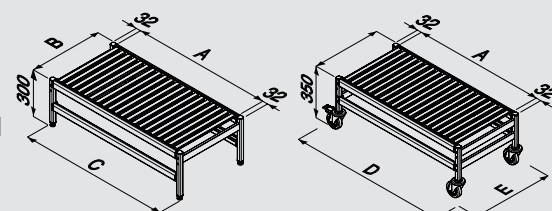

Г (Kg)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	B (mm)	E (mm)
250	620	684	729		
220	886	950	995		
190	1062	1126	1171		
150	1240	1304	1349		

475	520
-----	-----

Г: Грузоподъемность уровня
 А: Длина полки
 В: Ширина
 С: Габариты
 D: Габариты
 N°: Максимальное количество полок



Сборка без использования
специальных инструментов



Быстрая сборка



Выполняется по проекту



Продукция соответствует стандартам



Максимальная грузоподъемность



Подходит для охлаждаемых помещений



Анодированный алюминий



Гарантия



Термоусадочная пленка



Перерабатываемые материалы

im|09

Подвесные пути | Рама | Вешала



Подвесные пути, рамы и вешала системы IM 09 являются идеальным решением для перемещения, подвешивания и погрузки мясных туш в холодильных камерах любого типа и размера. Их изготовление полностью из сплава анодированного алюминия 12 микрон и нетоксичных пластмассовых материалов обеспечивает долгий срок службы и высокий уровень гигиены. Эта устойчивая и прочная сборная система отличается легкостью и быстротой установки и позволяет удовлетворить самые разнообразные пространственные потребности.



im|09



Подвесные пути



Плавная, бесшумная, удобная и надежная система перемещения мясных туш.

Подвесные пути IM09 – это сборная система, являющаяся идеальным решением для оборудования современного мясного цеха и предназначенная, прежде всего, для подвешивания, перемещения и погрузки мясных туш внутри холодильных камер и помещений для обработки мяса.

Ее преимущества заключаются в экономичности установки, высоком удобстве применения и гарантированной гигиеничности, которая обеспечивается использованием анодированного алюминия и нетоксичных пластмассовых материалов. Это устойчивая и прочная сборная система, обладающая высокой грузоподъемностью, устойчивая к нагрузкам и обеспечивающая плавность и бесшумность перемещения. Система, отличающаяся легкостью и быстротой монтажа, снабжена дополнительными элементами, которые обеспечивают свободную компоновку оборудования, и удовлетворяет самые разнообразные потребности применения. Кроме того, новая 3-ходовая система стрелок, запатентованная компанией Italmotular, позволяет легко перемещать тушу в трех направлениях, что, в свою очередь, обеспечивает максимальное удобство и безопасность труда и предотвращает потери времени при каждой смене направления.



Сборная система, идеальная для перемещения и подвешивания.




Высокая грузоподъемность, устойчивость, бесшумность.

Это устойчивая и прочная сборная система, обладающая высокой грузоподъемностью, устойчивая к нагрузкам и оснащенная крюками с плавным и бесшумным перемещением.

Надежная гигиеничность системы.

Изготовление системы полностью из сплава анодированного алюминия 12 микрон и нетоксичных пластмассовых материалов обеспечивает ее длительную устойчивость к коррозии, вызванной водой и влажностью, и высокий уровень гигиены.





Высокое удобство применения.

3-ходовая система стрелок, запатентованная компанией Italmodular, позволяет легко перемещать мясную тушу в трех направлениях, что, в свою очередь, обеспечивает максимальное удобство и безопасность труда и предотвращает потери времени при каждой смене направления.



Простой и быстрый монтаж.

Эта система, отличающаяся легкостью и быстротой монтажа и оснащенная дополнительными элементами, которые позволяют свободно компоновать оборудование, обеспечивает экономичность установки и удовлетворяет самые разнообразные потребности применения.

Решетчатая полка.

Алюминиевая полка, закрепляемая на стойках. Может быть стационарной или откидной.

Код 09.RIG



Противоконденратная теплоизоляция.

Устанавливается вблизи двери холодильной камеры, прерывает теплопроводность металлов, уменьшая образование конденсата. Изготовлена из пластмассы.

Код 09.00420



Система отклонения под углом.

Позволяет изменять маршрут подвесных путей под переменным углом от 0° до 45°.


Код 09.00350



Противоконденратная несущая теплоизоляция.

Устанавливается вблизи двери холодильной камеры, прерывает теплопроводность металлов, уменьшая образование конденсата и обходя опорные конструкции у самой двери. Изготовлена из пластмассы.

Код 09.00425



Система ручного спуска подвесных путей.

Обеспечивает соединение подвесных путей, расположенных на разных уровнях. Изготавливается из анодированного алюминия, выполняется по индивидуальному заказу с учетом наклонов и разницы в уровнях.


Код 09.00470



Горизонтальный пружинный шарнир для подвесных путей.

Позволяет прервать подвесные пути вблизи раздвижных дверей. Конструкция из оцинкованной стали. Шарнир приводится в действие дверью.

Код 09.00430



Устройство для установки шкивов.

Расположено в конце подвесных путей IM09, способствует извлечению и установке шкивов. Конструкция из литого алюминия.

Код 09.00365



Самовыравнивающийся шарнир для подвесных путей.

Ручное управление, вертикальное вращение, умеренные габариты (~300 мм). Используется вблизи секционных дверей, свертывающихся жалюзи, грузовых лифтов и т.д.


Код 09.00460



Стопор для блокировки шкива.

Механический стопор из нержавеющей стали, предназначенный для блокировки шкива и обеспечения таким образом обработки мяса.

Код 09.01080



Вертикальный шарнир для разгрузки и загрузки.

Шарнир является несущим и позволяет удлинить подвесные пути от места загрузки примерно на 850 мм. Ручное вращение. Конструкция из оцинкованной стали.

Код 09.00450



**Электронные весы Р.Е. 300.
Точность 1/3000.**

Грузоподъемность 300 кг, деление 100 г. Цифровое отображение веса. Напряжение питания 220 В, 50 Гц. Участок взвешивания 300 мм. Конструкция из оцинкованной стали.

Код 09.00300



**Электрическая таль
Электрическая цепная таль.**

Стандартная грузоподъемность 125/250/500 кг. Оснащена контейнером для сбора цепи, низковольтным электрическим щитом с кнопочной панелью. Двигатель 380 В, 50 Гц.

Код 4.001009/4.001010/4.001020




**Фиксированное крепление для
тали.**

Код 09.00480



**Вытаскиваемый суппорт для
тали.**

Код 4.001100



**Крюк из нержавеющей стали
для тали.**

Код 7.000231



**Автоматический электрический
опускатель.** Позволяет поднимать или опускать груз, подвешенный на шкиве. Номинальная грузоподъемность составляет 200 кг. Двигатель 380 В, 50 Гц, 0,45 кВт. Низковольтный электрический щит с кнопочной панелью. Конструкция из оцинкованной стали. Максимальные габариты по высоте от нижней части подвесных путей составляют 650 мм.

Код 2.02570



**Электрический цепной
конвейер.** Обеспечивает соединение подвесных путей, расположенных на разных уровнях. Разница в уровнях составляет от 300 мм (минимум) до 1500 мм (максимум). Грузоподъемность 350 кг/м, двигатель 380 В, 50 Гц, 0,75 кВт. Конструкция из оцинкованной стали.

Код 09.01050



**Подвижный пневматический
участок подвесных путей.**

Обеспечивает вертикальное смещение участка подвесных путей (длина около 2,5 м), облегчая прохождение автопогрузчиков, тележек и т.д.


Код 09.00520



Электрический расширитель.

Значительно облегчает разделывание говядины и свинины. Электродвигатель 380 В, 50 Гц, 1 кВт. Низковольтный электрический щит с кнопочной панелью. Размеры: Длина 1700 мм (разведение 1500).

Код 8.004022



**Гидравлический кронштейн для разгрузки
и загрузки.** Позволяет выгружать и загружать свежие мясные туши с автотранспорта на подвесные пути. Конструкция из алюминия Anticorodal. Анкерные крепления по индивидуальному заказу. Функционирование посредством сервомеханизма - встроенного гидроблока. Низковольтный электрический щит. Макс. грузоподъемность 150 кг, электродвигатель 380/220 В, 50 Гц, 0,8 кВт, рабочий диапазон 2260 мм, угол поворота 270°, отклонение по вертикали 2000 мм.

Код 8.004150





im|09



Рама



**Сборная система,
предназначенная для
подвешивания и погрузки.**

Самонесущая рама системы IM 09, имеющая сертификат NF, является идеальным и функциональным решением для подвешивания и погрузки мясных туш в холодильных камерах любого типа и размера без необходимости сверления панелей. Эта система, состоящая из профилей из сплава анодированного алюминия 12 и взаимозаменяемых компонентов, адаптируемых между собой, позволяет свободно компоновать раму в соответствии с собственными потребностями. Современная, устойчивая и прочная сборная система, отличающаяся легкостью и быстротой монтажа и пригодная для взаимодействия с пищевыми продуктами согласно действующим требованиям.



Устойчивое, прочное и современное решение для подвешивания и хранения.



Высокий и надежный уровень гигиены.

Гладкие и округленные поверхности, закрытые профили, полное отсутствие мест и щелей, где может скапливаться грязь, обеспечивают высокий уровень гигиены.



Высокая грузоподъемность, устойчивость, надежность.

Современная, устойчивая, прочная сборная система, обладающая высокой грузоподъемностью и не нуждающаяся в особых элементах крепления или анкеровки внутри холодильных камер.





Простой и быстрый монтаж.

Чрезвычайная легкость монтажа, достигнутая благодаря гнездовой системе, позволяет легко и быстро выполнить сборку без использования инструментов.

Долгий срок службы.

Изготовление системы полностью из сплава анодированного алюминия 12 и нетоксичных пластмассовых материалов обеспечивает ее длительную устойчивость к коррозии, вызванной водой и влажностью.



Возможность индивидуализации сборной системы любого размера.

Высокая универсальность системы позволяет свободно компоновать ее внутри холодильных камер любого типа и размера.

Вешала к потолку.
Грузоподъемность 50-200 кг/м



im|09



Вешала



Адаптируемые решения:
настенные или потолочные,
стационарные или
передвижные.

Вешала системы IM09 являются идеальным решением для дополнения и оснащения мясных и колбасных магазинов и супермаркетов. Они изготавливаются из профилей из сплава анодированного алюминия, имеющих различные размеры для подъема грузов разной массы. В ассортимент входят передвижные или стационарные крюки из нержавеющей стали и нетоксичного пластмассового материала. Кроме того, скобы различных типов позволяют устанавливать вешала на стене или на потолке, использовать стационарные или передвижные вешала в зависимости от конкретных потребностей.



Идеальное решение для оборудования скотобоен,
магазинов гастрономических товаров и супермаркетов.



Вешала на опоре. Грузоподъемность 50-200 кг/м



Вешала к стене. Грузоподъемность 50-200 кг/м

Долгий срок службы.

Изготовление вешал полностью из сплава анодированного алюминия и нетоксичных пластмассовых материалов обеспечивает их длительную устойчивость к коррозии, вызванной водой и влажностью.



Легкие вешала к стене. Грузоподъемность 60 кг/м.



Возможность индивидуализации системы любого размера.

Высокая универсальность системы позволяет свободно компоновать ее в мясных и колбасных магазинах и супермаркетах, используя различные размеры для подъема грузов разного веса.



Простой и быстрый монтаж.

Чрезвычайная легкость монтажа, достигнутая благодаря гнездовой системе, позволяет легко и быстро выполнить сборку без использования инструментов.



Высокий и надежный уровень гигиены.

Гладкие и округленные поверхности, закрытые профили, полное отсутствие мест и щелей, где может скапливаться грязь, обеспечивают высокий уровень гигиены.



Скользкие вешала к стене. Грузоподъемность 50-300 кг/м



Скользкие вешала к потолку. Грузоподъемность 50-300 кг/м.



im|97



PROTECT LINE Секционная защита прилавков из нержавеющей стали




Идеальное решение для защиты прилавков.

Компонуемая и прочная система, отличающаяся элегантным дизайном.

Система IM97 PROTECT LINE является идеальным решением для защиты холодильных прилавков супермаркетов и торговых площадей от ударов продовольственных и грузовых тележек. Изготовление системы полностью из нержавеющей стали AISI 304 и ударопрочной пластмассы обеспечивает ее устойчивость, защиту от ударов и долгий срок службы. Дизайн этой сборной системы не предусматривает острых углов, пластин и сварных швов. Она обладает важной эстетической характеристикой, которая заключается в невидимости крепежных элементов. Чрезвычайная легкость монтажа позволяет быстро и без труда собрать систему.



Идеальное решение для оборудования скотобоен,
магазинов гастрономических товаров и супермаркетов.

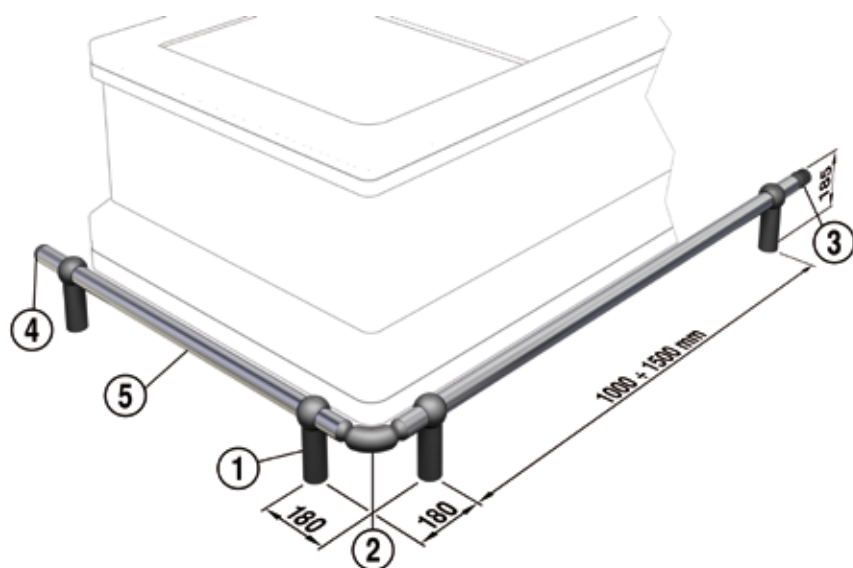

- ① **Ножка h 185**
Из удароустойчивого пластика





- ② **Регулируемый угол 70°\135°**
Из удароустойчивого пластика

- ③ **Соединение длины**
из пластика для присоединения трубы из нержавеющей стали

- ④ **Крышка**
Из удароустойчивого пластика для трубы из нержавеющей стали

- ⑤ **Труба из нержавеющей стали**
AISI 304 Ø 48,3 x 1,5

- ⑥ **Защита углов**



Защита углов и краев



Простой и быстрый монтаж.

Система с возможностью компоновки любого размера отличается чрезвычайной легкостью и быстротой монтажа.

Высокий и надежный уровень гигиены.

Гладкие и округленные поверхности, закрытые профили, полное отсутствие мест и щелей, где может скапливаться грязь, обеспечивают высокий уровень гигиены.

Долгий срок службы.

Изготовление системы полностью из нержавеющей стали AISI 304 и ударопрочной пластмассы обеспечивает ее длительную устойчивость к коррозии, вызванной водой или влажностью.



Легкость очистки, абсолютная гигиена

Эти соединительные профили округлой формы, изготовленные из анодированного алюминия 20 микрон, предназначены для применения в помещениях, где существует необходимость защиты углов и краев стен и пола и требуется соблюдение высокого гигиенического стандарта. Чрезвычайная легкость фиксации, которая может выполняться с использованием силикона, клепок и вкладышей из нержавеющей стали, делает систему идеальным решением для самых разнообразных видов применения.

Возможность индивидуализации системы любого размера.

Высокая универсальность системы позволяет свободно компоновать ее для обеспечения защиты углов и краев стен и пола во всех помещениях, где требуется соблюдение высокого гигиенического стандарта.

СЕРТИФИКАТЫ

**Марка NF Гигиена Питания,
сертифицирован AFNOR CERTIFICATION**
11, Av. Francis de Pressensé
93571 Saint-Denis la Plaine Cedex - F -
Эта марка подтверждает соответствие NF
031 Сертифицируемые параметры:
- Соответствие нормам чистоты



**Сертифицирован NSF
INTERNATIONAL P.O. BOX 130140
ANN ARBOR MICHIGAN 48113 0140 U.S.A.**

Эта марка подтверждает соответствие
стандартам NSF ANSI & RCV 02
Сертифицируемые параметры:
- Соответствие нормам чистоты
- Пригодность к использованию
- Токсикологическая оценка и проверка
пригодности материалов
- Ежегодная проверка сертифицированных
товаров
- Прямой контакт с продовольственными
товарами в комплектации с алюминиевыми
решетками



ГАРАНТИЯ

Гарантия распространяется на компоненты с
производственным браком и компоненты, пострадавшие от
коррозии от воды и влажности.


Гарантия не распространяется на ущерб, вызванный
недолжным использованием и/или небрежностью клиента,
возможными слишком большими нагрузками, атмосферными
агентами, использованием химических веществ, кислот
и солей. Гарантия не включает в себя транспортировку
запчастей и возможного предоставления технического
специалиста.

УПАКОВКА

Для наилучшего обеспечения защиты товаров и оптимизации
пространства во время перевозки и хранения боковины и
полки системы IM92 упаковываются отдельно с защитной
прослойкой из картона и заворачиваются в термоусадочную
пленку.

Это дополнительная гарантия целостности продукции.



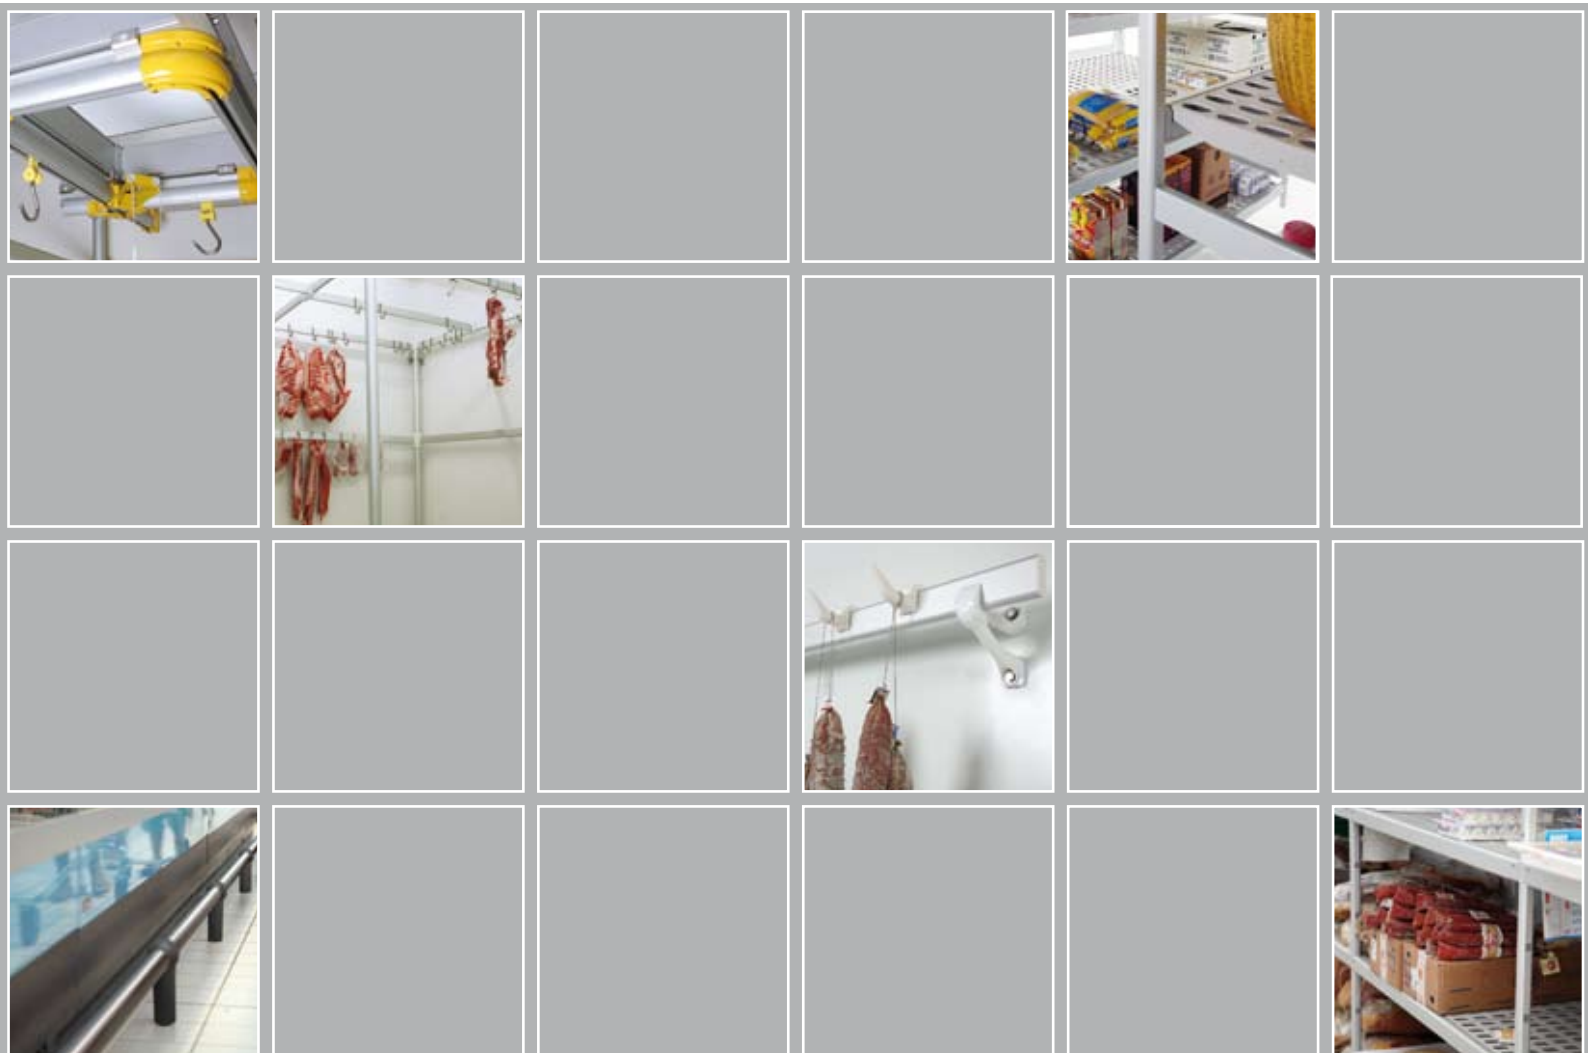

Authorized dealer:



26025 Pandino (CR) Italy
Via De Gasperi, 25
Tel. +39 0373 970296 / 970184
Fax +39 0373 970329
info@italmodular.com

